AGREKOM®

Produktkatalog

Spritzgeräte und Spritzpistolen **2026**



Entdecken Sie das Potenzial der Spritztechnik

Putze | Feinspachtel | Farben | Spachtelmassen



Im Katalog finden Sie das komplette Agrekom®-Sortiment für den Spritzauftrag von Putzen, Feinspachtel, Farben und Spachtelmassen – von Druckbehältern über Schneckenspritzmaschinen bis zu hydrodynamischen Spritzgeräten.

Bitumenabdichtung mit der Pistole AGT-40

Moderne

Lösungen für Spritzarbeiten

Pneumatische Spritzgeräte

Putz- und Farbspritzgerät mit unterem Auslass 35/60/110 L **2**

Putz- und Farbspritzgerät mit unterem Auslass 18 L **4**

Farbspritzgerät mit oberem Auslass 18 L **5**

Industrie-Putzspritzpistole **AGT-40** **6**

Profi-Putzspritzpistole **AGT-30** **7**

Halbprofi-Putzspritzpistole **AGT-20** **7**

Industrie-Farbspritzpistole **AGM-40** **8**

Profi-Farbspritzpistole **AGM-30** **8**

Halbprofi-Farbspritzpistole **AGM-20** **9**

Schläuche **9**

Gesamtangebot **10**

Schnecken-spritzmaschinen

AGR-20 / **AGR-30** **AGR-30-K** / **AGR-40** **12**

Gesamtangebot **13**

Hydrodynamische Spritzgeräte

Farbspritzgerät **AGH-20** / **AGH-30** **14**

Spachtel- und Farbspritzgerät **AGH-40** / **AGH-50** **16**

Gesamtangebot **17**

Druckluft-kompressoren

Ölgeschmierte Kompressoren Torpeda® **18**

Zubehör **18**

Gesamtangebot **19**


Pneumatische Spritzgeräte

Bodenauslass

- 35 / 60 / 110 L
- 8 bar
- Kegelförmiger Boden
- Einfache Reinigung
- Bis zu 15 m Schlauchlänge



Der Deckel des Druckbehälters lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen und schließen.

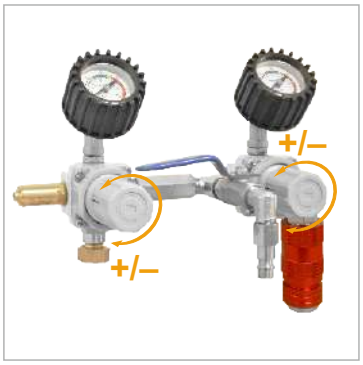

Präzise Druckregelung. Unabhängige Druckeinstellung an der Pistole (rechter Knopf) und im Behälter (linker Knopf).



Versorgung: Druckluftkompressor mit einer effektiven Liefermenge von mind. 300 l/min. Passende Modelle auf S. 19.




Entlüftung. Der eingebaute Schalldämpfer ermöglicht einen leisen und schnellen Druckabbau im Behälter.



Gummiräder dämpfen Stöße wirksam.



Bequeme Reinigung. Der untere Auslass des Behälters lässt sich sehr leicht demontieren – so geht die Reinigung schnell und bequem.



Fassadenputz
mineralisch, Acryl, Strukturputz




Gipsspachtel



Armierungskleber (WDVS)




Spritzbewurf




Bitumenabdichtung



Farben und Grundierungen




Imprägnierungen



Kalkanstrich (Kalkmilch)



Sprühbehandlungen



Schäumen
erfordert ein Zusatzmodul

Vielseitig einsetzbar

je nach gewählter Spritzpistole

Die Pistolen der Serie **40** (S. 6 und 8) sind am vielseitigsten – mit ihnen lassen sich die meisten Materialarten verspritzen.



35 L
50–65 kg Material



60 L
90–110 kg Material



110 L
170–200 kg Material




Spritzbewurf mit der Pistole AGT-40


Pneumatische Spritzgeräte

Auslass unten/oben


- 18 L
- 4,9 bar
- Bis zu 10 m Schlauchlänge
- Edelstahl 304
- Leicht und mobil, nur 8–9 kg




Fassadenputz
mineralisch, Acryl, Strukturputz




Gipsspachtel




Farben und Grundierungen



Imprägnierungen



Kalkanstrich (Kalkmilch)



Sprühbehandlungen



Schäumen
erfordert ein Zusatzmodul



Versorgung:
Druckluftkompressor mit einer effektiven Liefermenge von mind. **300 l/min** bei Arbeiten mit Dispersionen. Zum Kalken und Grundieren mit der Sprühlanze (S. 5) genügt ein Einzylinder-Kompressor. Passende Modelle auf S. 19.



Materialauslass unten. Behälter mit vierrädrigem Fahrgestell.



Doppelter Druckminderer für Geräte mit unterem Auslass. Unabhängige Druckregelung an der Pistole und im Behälter.



Holzimprägnierung mit der Pistole AGM-40



Materialauslass oben und Einfüllöffnung Ø 9 cm





Sprühlanze zum Kalken und für Sprühbehandlungen (Foto unten). Im Set: 2 Flachstrahldüsen (optional Edelstahldüse), 1 Dralldüse. **Die Lanze ist mit allen pneumatischen Spritzgeräten kompatibel.**



Druckminderer 1W1 für Geräte mit oberem Auslass. Ermöglicht nur den Betrieb mit der Sprühlanze.



Druckminderer 2W1 für Geräte mit oberem Auslass. Ermöglicht den Betrieb mit Farbspritzpistole und Sprühlanze.

Farben und Grundierungen

Imprägnierungen

Kalkanstrich (Kalkmilch)

Sprühbehandlungen

Schäumen
erfordert ein Zusatzmodul



Kalken von Wänden mit der Sprühlanze

Putzspritzpistolen

Industrie-Putzspritzpistole

AGT-40



- Für sehr dickflüssige Materialien
- Spritzbreite bis **50 cm**
- Luftabschaltung über den Abzug
- Keramikdüsen-Set **4, 6, 8, 10, 12 (mm)**
- Keramikdüsen-Set AIR PRO **4, 6, 8, 10, 12 (mm)**
- Wechselnadeln **ohne Bohrung** und **Ø 2,5 mm** im Set
- Umrüstbar auf AGT-30






Kompatibel mit **pneumatischen Spritzgeräten mit unterem Auslass** sowie mit **Schneckenspritzmaschinen**


Anwendung

- Fassadenputze Silikon, Silikat, Acryl, mineralisch
- Gipsputze
- Spritzbewurf (Kalkzement)
- Struktur- und Schlämmfarben
- Bitumenabdichtungen
- Gipsmassen, Gipsspachtel
- Spritztapeten
- Haftgrund
- Armierungskleber

Düsen AIR PRO

- Luftzufuhr direkt zur Düse
- 4-Punkt-Luftzufuhr rund um den Materialstrahl
- Für sehr dickflüssige Massen
- Erhöhte Abriebfestigkeit

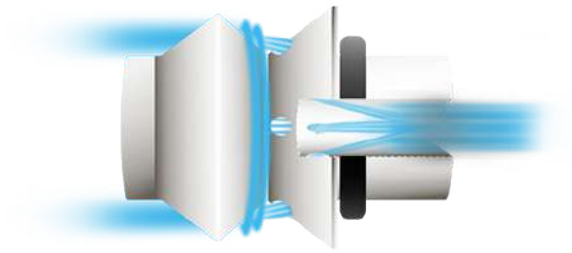

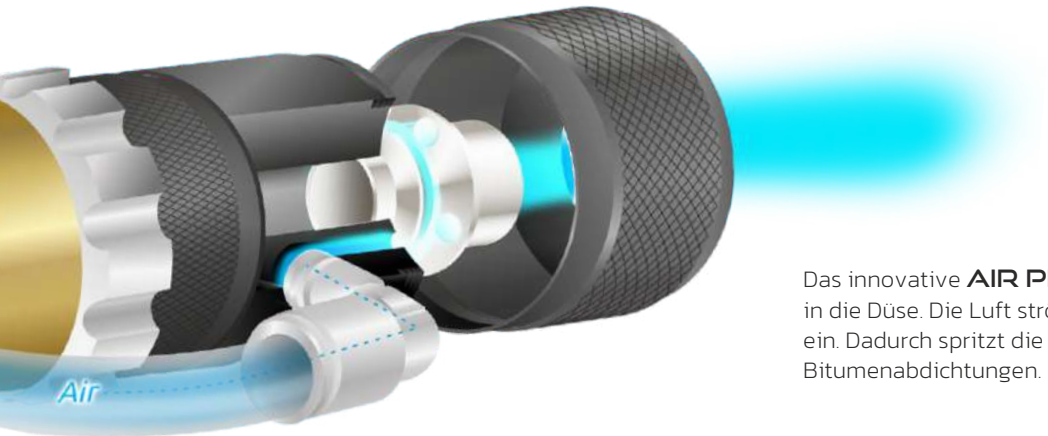

Das innovative AIR PRO-System führt die Druckluft direkt in die Düse. Die Luft strömt gleichmäßig durch 4 Öffnungen ein. Dadurch spritzt die Pistole selbst sehr dicke Massen wie Bitumenabdichtungen.



Kompatibel mit **pneumatischen Spritzgeräten mit unterem Auslass** sowie mit **Schneckenspritzmaschinen**.

Profi-Putzspritzpistole

AGT-30

- Spritzbreite bis **40 cm**
- Luftabschaltung über den Abzug
- Edelstahldüsen-Set **4, 6, 8, 10, 12 (mm)**
- Austauschbare Nadel (in der Pistole **Ø 2,5 mm**)

Anwendung

- Fassadenputze
  Silikon, Silikat, Acryl, mineralisch
- Gipsputze
- Spritzbewurf (Kalkzement)
- Gipsspachtel
- Spritztapeten
- Haftgrund
- Armierungskleber



Armierungskleber mit Pistole AGT-30

Halbprofi-Putzspritzpistole

AGT-20

- Spritzbreite bis **30 cm**
- Keramikdüsen-Set **4, 6, 8 (mm)**
- Austauschbare Nadel (in der Pistole **Ø 2,5 mm**)

Anwendung

- Fassadenputze
  Silikon, Silikat, Acryl, mineralisch
- Spritzbewurf (Kalkzement)
- Gipsspachtel
- Spritztapeten
- Haftgrund



Nur kompatibel mit **pneumatischen Spritzgeräten mit unterem Auslass**.

Farbspritzpistolen

Industrie-Farbspritzpistole

AGM-40

- Spritzbreite bis **55 cm**
- Einstellbare Spritzbreite
- Einstellbare Luftmenge
- Minimaler Sprühnebel
- Sehr feine Zerstäubung
- Düsen 1,4 / 2,5 / 3,0 mm im Set
- Nadeln aus Edelstahl



Anwendung

- Dispersions-, Grundier-, Acryl-, Öl- und Renovierungsfarben für Fassaden
- Grundierungen
- Schmiermittel
- Imprägnierungen
- Trennmittel
- Abdichtungen (Flüssigfolie)

Kompatibel mit allen **pneumatischen Spritzgeräten**.

Profi-Farbspritzpistole

AGM-30



Kompatibel mit allen **pneumatischen Spritzgeräten**.

- Spritzbreite bis **50 cm**
- Einstellbare Spritzbreite
- Einstellbare Luftmenge
- Geringer Sprühnebel
- Feine Zerstäubung
- Düse 2,5 mm
- Nadel aus Edelstahl

Anwendung

- Dispersions-, Grundier- und Acrylfarben
- Grundierungen
- Imprägnierungen



Farbauftrag mit Pistole AGM-30

Halbprofi-Farbspritzpistole

AGM-20



- Spritzbreite bis **40 cm**
- Einstellbare Spritzbreite
- Einstellbare Luftmenge
- Düse 2,5 mm
- Nadeln aus Edelstahl

Anwendung

- Dispersions-, Grundier- und Acrylfarben
- Grundierungen
- Imprägnierungen

Schläuche



- Länge 5, 10, 15 m (bei Ø 25 mm: 5 und 10 m)
- Putzschlauch **Ø 25 mm** mit Camlock-Kupplungen
- Farbschlauch **Ø 12 mm** mit Camlock-Kupplungen oder 1/4"
- Luftschlauch **Ø 8 mm** für Pistolen und Kompressor, mit Schnellkupplung
- Transparent – Materialfluss und Sauberkeit des Schlauchs stets sichtbar
- Reinigungsbälle im Set
- Erhöhte Haltbarkeit, mit Polyestergewebe verstärkt
- Schläuche kombinierbar (Arbeitslänge 5, 10 oder 15 m)



Pneumatische Spritzgeräte

Gesamtangebot



110 L | 8 bar
Putz- und Farb-spritzgerät
(unterer Auslass)



60 L | 8 bar
Putz- und Farb-spritzgerät
(unterer Auslass)



35 L | 8 bar
Putz- und Farb-spritzgerät
(unterer Auslass)



18 L | 4,9 bar
Putz- und Farb-spritzgerät
(unterer Auslass)



18 L | 4,9 bar
Farbspritzgerät,
Kalk- und Schaumgerät
(oberer Auslass)

Spritzpistolen



Industrie-Putzspritzpistole AGT-40



Profi-Putzspritzpistole AGT-30



Halbprofi-Putzspritzpistole AGT-20



Industrie-Spachtel-lanze 140 cm
mit Düsenset
4, 6, 8, 10, 12 (mm)



Industrie-Farbspritzpistole AGM-40



Profi-Farbspritzpistole AGM-30



Halbprofi-Farbspritzpistole AGM-20



Sprühlanze mit Verlängerung



Schaumpistole



Sprühpistole

Schläuche



Putzschlauch
Ø 25 mm unterer Auslass.
Erhältlich in Längen
5, 10 m. Kombinierbar,
max. 15 m.



Farbschlauch
Ø 12 mm unterer Auslass.
Erhältlich in Längen
5, 10, 15 m,
kombinierbar.



Farbschlauch
Ø 12 mm oberer Auslass.
Erhältlich in Längen
5, 10, 15 m,
kombinierbar.



Luftschlauch
Ø 8 mm für Pistolen.
Erhältlich in Längen
5, 10, 15 m,
kombinierbar.

Zubehör



Vibrationsmotor
für das Spritzen sehr dicker Massen. Nur kompatibel mit grünen Behältern.



Akku-Hochdruckreiniger
zum Reinigen der Geräte nach der Arbeit.



Universaltrichter
passend für alle Behältergrößen pneumatischer Geräte.



Schaummodul für Behälter mit oberem Auslass.



Schaummodul für Behälter mit unterem Auslass.

Sonstiges



Flachstrahldüse aus Edelstahl
für die Sprühlanze



Nadel 3,0 mm für Pistolen AGT-40 und AGT-30



Nadel 3,0 mm für Pistole AGT-20



Fugenspritzgerät



Pneumatischer Pökelinjektor
für Fleisch.



Gipsspachtel mit der Pistole AGT-30


Schneckenspritzmaschinen

AGR 20 30 40

- Ideal für Kalkzementputze
- Versorgung: 230 V + Druckluft vom Kompressor
- Stufenlose Regelung der Förderleistung
- Fülltrichter 48 L
- Mobile Bauweise auf Rädern
- Im Set: 10-m-Schläuche (für Material und Luft) sowie Werkzeugkiste mit Schlüsseln, Teflonband und Reinigungsbällen für die Schläuche.



Anwendung

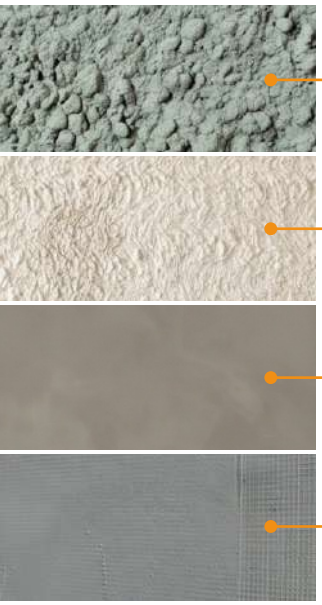

- Kalkzementputz
- Gipsputz
- Fließestrich
- Armierungskleber

Spritzpistolen zur Auswahl

Die Maschinen der Serie **AGR** sind kompatibel mit:
- AGT-40 (S. 6)
- AGT-30 (S. 7)
- Optional Spachtellanze





Rotor. Kräftige Förderschnecke; Behälter mit Ablassverschraubung zum Ablassen von Putzresten und für die einfache Reinigung.



Druck-Magnetventil. Schaltet den Druck automatisch ab



Eingebauter Luftkompressor (NUR beim Modell AGR-30-K)

Schneckenspritzmaschinen

Gesamtangebot



AGR-20

2,2 kW

Förderleistung **15 l/min**

Max. 20 bar

Max. 15 m Schlauch

Ohne eingebauten Kompressor



AGR-30

2,8 kW

Förderleistung **18 l/min**

Max. 30 bar

Max. 20 m Schlauch

Ohne eingebauten Kompressor



AGR-30-K

2,8 kW

Förderleistung **18 l/min**

Max. 30 bar

Max. 20 m Schlauch

Eingebauter Luftkompressor



AGR-40

4,0 kW

Förderleistung **30 l/min**

Max. 50 bar

Max. 50 m Schlauch

Ohne eingebauten Kompressor

Spritzpistolen



Industrie-Putzspritzpistole AGT-40
(S. 6)



Profi-Putzspritzpistole AGT-30
(S. 7)



Industrie-Spachtel-lanze 140 cm
mit Düsenset
4, 6, 8, 10, 12 (mm)



Spritzbewurf. Maschine AGR-20 / Pistole AGT-40

Hydrodynamisches Farb-spritzgerät

AGH-20 / AGH-30

- Stromversorgung 230 V
- Airless-Gerät
- Farbansaugung direkt aus dem Eimer
- 15-m-Farbschlauch
- Max. Druck 227 bar
- Leicht, kompakt, mobil
- Komplettset, sofort einsatzbereit



Anwendung



Wasserverdünnbare Farben
(Grundier-, Latex-, Acryl-, Dispersionsfarben, Grundierungen)

Fassadenfarben
(Acryl, Silikon, Silikat)

Dicke Latexfarben, elastomere Beschichtungen*

Lösemittelhaltige Farben*
(Imprägnierungen, Lacke, Beizen, Emaillelacke – mit passender Düse)

***Gilt nur für Modell AGH-30**



Elektronische Druckregelung
- Gleichmäßiger Farbstrahl und gleichmäßige Deckung
- Geringerer Materialverbrauch
- Schützt den Motor vor Überhitzung
- Anzeige von Fehlercodes
- Durch Klappdeckel geschützt



AGH-20

16 kg
Gewicht des ganzen Sets



AGH-30

23 kg
Gewicht des ganzen Sets

Dreifaches Filtersystem




Ansaugfilter hält grobe Verunreinigungen schon beim Ansaugen der Farbe zurück und schützt die Pumpe vor Verschleiß.




Verteilerfilter fängt feinere Partikel ab, bevor sie in Schlauch und Pistole gelangen.



Pistolenfilter sorgt für einen sauberen Farbstrahl und gleichmäßige Deckung und verringert das Verstopfen der Düse.

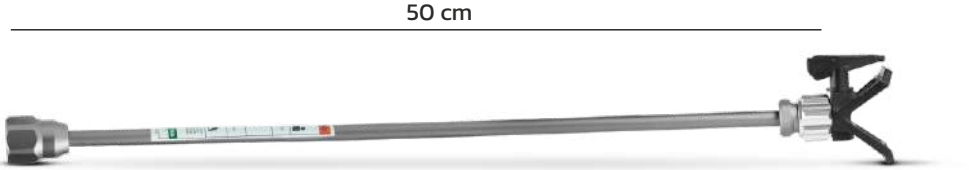

Düsenverlängerung für Farbspritzpistolen – bequemes Streichen von Decken und höher gelegenen Wandbereichen.

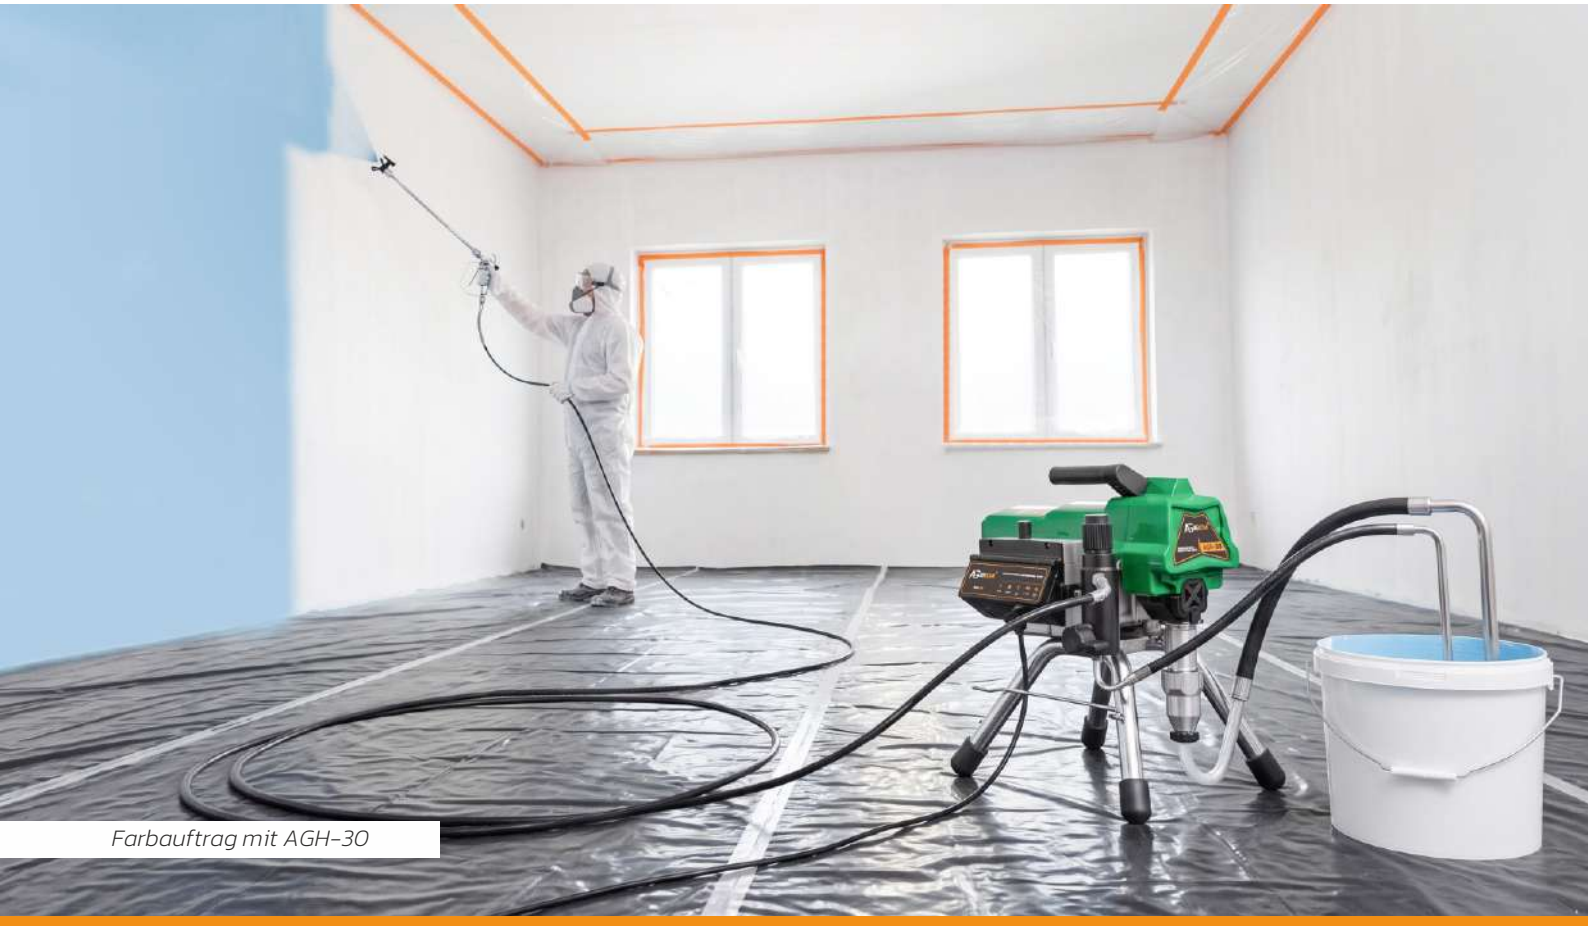

Farbauftrag mit AGH-30

Hydrodynamisches Spachtel- und Farbspritzgerät

AGH-40 / AGH-50

- Stromversorgung 230 V
- Airless-Gerät
- Materialansaugung direkt aus dem Eimer
- 15-m-Materialschlauch
- Max. Druck 227 bar
- 2 Düsen im Set (525 und 531)
- Im Set: Schlüssel, Schutzanzug, Schutzmaske
- Komplettset, sofort einsatzbereit



Anwendung




Spachtel- und Glättmassen




Struktur- und Dekorputze
(ausgewählte, z. B. „Knockdown", für den Airless-Spritzauftrag zugelassen)




Dachfarben und Farben mit erhöhter Viskosität



Wasserverdünnbare Farben
(Grundier-, Latex-, Acryl-, Dispersionsfarben, Grundierungen)



Fassadenfarben
(Acryl, Silikon, Silikat)



Dicke Latexfarben, elastomere Beschichtungen



Lösemittelhaltige Farben
(Imprägnierungen, Lacke, Beizen, Emaillelacke – mit passender Düse)



Elektronische Druckregelung
- Gleichmäßiger Farbstrahl und gleichmäßige Deckung
- Geringerer Materialverbrauch
- Schützt den Motor vor Überhitzung
- Anzeige von Fehlercodes
- Durch Klappdeckel geschützt

Doppeltes Filtersystem



Ansaugfilter hält grobe Verunreinigungen schon beim Ansaugen zurück und schützt die Pumpe vor Verschleiß.


Verteilerfilter fängt feinere Partikel ab, bevor sie in Schlauch und Pistole gelangen.



Gipsspachtel mit dem Gerät AGH-50



Universal-Spritzpistole zum Streichen und Spritzen von Gipsspachtel. Im Set: Düsen **525** und **531**.

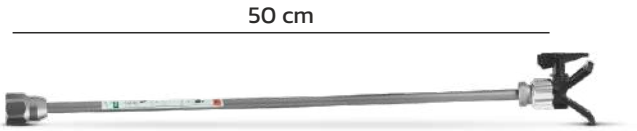

Düsenverlängerung für Spritzpistolen – bequemes Spritzen von Decken und höher gelegenen Wandbereichen.

Hydrodynamische Spritzgeräte

Gesamtangebot



AGH-20



AGH-30



AGH-40



AGH-50

	AGH-20	AGH-30	AGH-40	AGH-50
	1,1 kW	2,6 kW	3,0 kW	5,0 kW
	Förderleistung **2,0 l/min**	Förderleistung **3,2 l/min**	Förderleistung **6,0 l/min**	Förderleistung **8,5 l/min**
	Max. 227 bar	**Max. 227 bar**	**Max. 227 bar**	**Max. 227 bar**
	15 m Schlauch im Set	**15 m** Schlauch im Set	**15 m** Schlauch im Set	**15 + 2 m** Schlauch im Set
	Düse im Set **517 (0,017")**	Düse im Set **517 (0,017")**	Düsen im Set **525 (0,025") und 531 (0,031")**	Düsen im Set **525 (0,025") und 531 (0,031")**
MAX	**Düse max. 0,021"**	**Düse max. 0,031"**	**Düse max. 0,037"**	**Düse max. 0,045"**
	Streichen	**Streichen**	**Streichen und Spachteln**	**Streichen und Spachteln**
	Betrieb mit **1 Pistole**	Betrieb mit **1 Pistole**	Betrieb mit **2 Pistolen gleichzeitig**	Betrieb mit **2 Pistolen gleichzeitig**

Ölgeschmierte Kompressoren

TORPEDA

- Stromversorgung 230 V
- Druck 10 bar
- Kesselvolumen 24/50/100 L
- Druckminderer mit Manometer – präzise Druckregelung
- Hochwertige Komponenten



Anwendung



Versorgung pneumatischer Agrekom®-Spritzgeräte



Versorgung von Agrekom®-Schneckenspritzmaschinen der Serie AGR



Versorgung von Druckluftwerkzeugen
(Schlagschrauber, Schrauber, Nagler, Tacker usw.)



Aufpumpen
(Reifen, Bälle, Schlauchboote usw.)



Ausblasen/Reinigen



Zusatzzubehör



Luftschlauch mit Schnellkupplungen 5/10/15/20 m



Druckluft-Zubehörset, 20-teilig



Druckluftkompressor Torpeda® TP-B50-30KW

Ölgeschmierte Kompressoren 230 V

Gesamtangebot



TP-S24-230-18KW (24 L)
TP-S50-230-18KW (50 L)



TP-V50-230-22KW (50 L)
TP-V100-230-22KW (100 L)



TP-V50-230-30KW (50 L)
TP-V100-230-30KW (100 L)



TP-B50-230-30KW (50 L)
TP-B100-230-30KW (100 L)

	1,8 kW	2,2 kW	3,0 kW	3,0 kW
	24 oder 50 L	50 oder 100 L	50 oder 100 L	50 oder 100 L
	Eff. Liefermenge **140 l/min**	Eff. Liefermenge **280 l/min**	Eff. Liefermenge **300 l/min**	Eff. Liefermenge **363 l/min**
	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
	Aluminiumwicklung	**Aluminium**wicklung	**Kupfer**wicklung	**Kupfer**wicklung
	Aussetzbetrieb	**Aussetzbetrieb**	**Dauerbetrieb**	**Dauerbetrieb**
	Zusatzfunktionen: Ölabscheider, zwei Druckluftanschlüsse.	**Zusatzfunktionen:** Ölabscheider, zwei Druckluftanschlüsse.	**Zusatzfunktionen:** Ölabscheider, zwei Druckluftanschlüsse, automatische Druckentlastung der Zylinder bei Erreichen von 10 bar.	**Zusatzfunktionen:** Ölabscheider, zwei Druckluftanschlüsse, Riemenantrieb, leiser Betrieb.

Kontakt

+49 3581 7925835

info@agrekom.de

Al. Wolności 22, 41-219 Sosnowiec

Praxisvideos, Videoanleitungen

www.agrekom.de/videos